
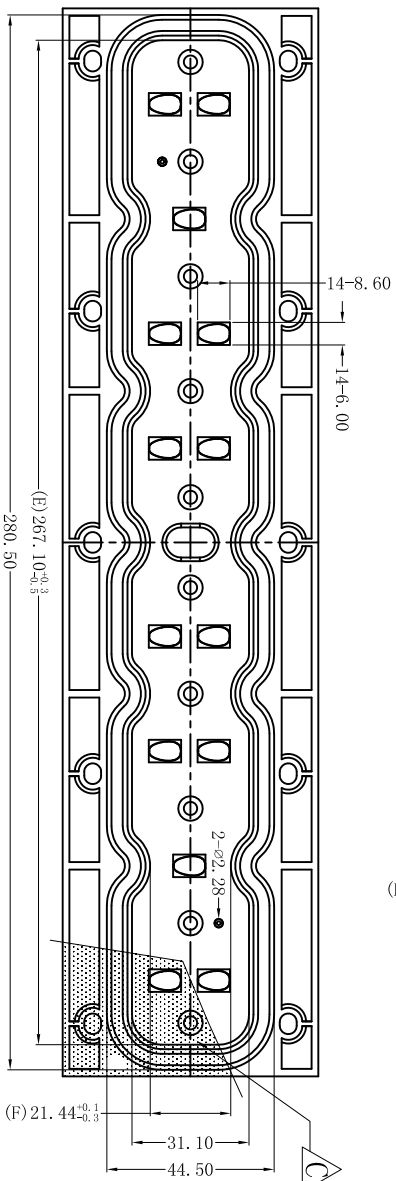
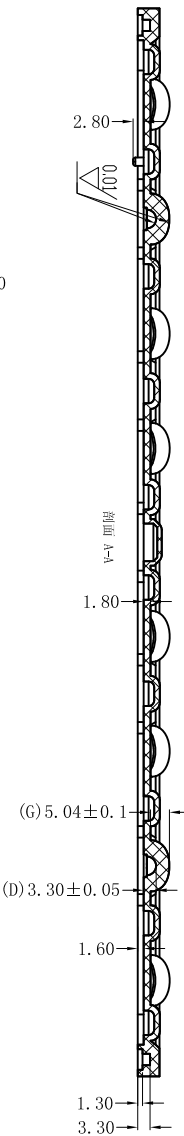


其它: 0.05

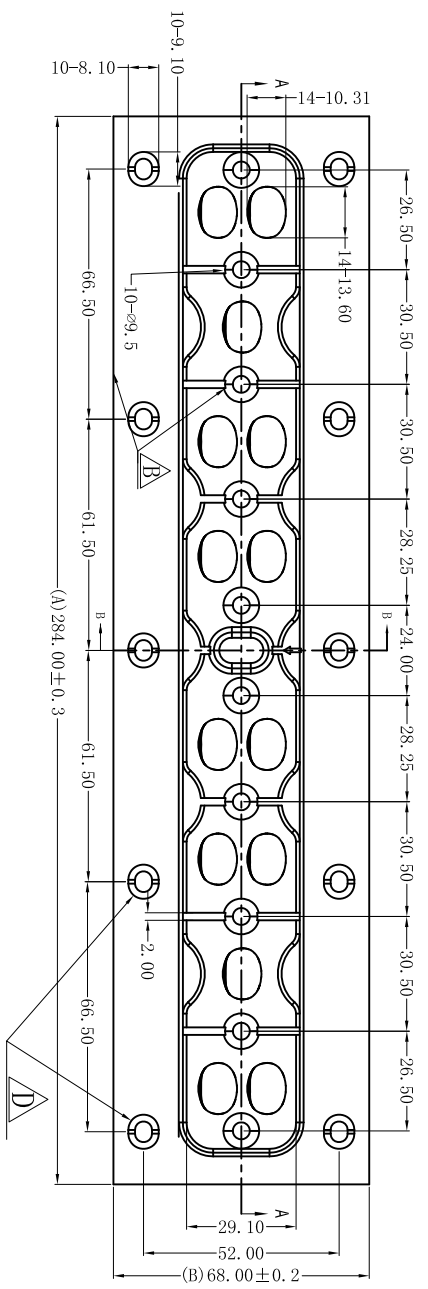

- 技术要求:
- 一、产品未注尺寸公差按默认公差;
 - 二、产品图中带标记尺寸为重要尺寸, 品管须重点管控;
 - 三、注件表面光洁, 无杂质、变形、气泡、裂纹等缺陷。

路灯透镜

SLHH1310LD-14-XP01 (01D)
材料: PC (透明)

TOLERANCE		ARE	
>100	± 0.3	△D	螺丝孔由7个改做5个, 并更改其结构及位置
60~100	± 0.25	△C	增加E级雾面
30~60	± 0.2	△B	增加外框: 增加10个螺丝帽; 定位柱改做2个
10~30	± 0.15	变更内容	
< 10	± 0.1	设计 李永强 11.04.12 绘图员 李永强 11.07.18 签名 李永强	

ANG	± 1.5°	设计	李永强	11.04.12	绘图员	李永强	11.07.18
X.X	± 1°	审核			批准		
X.XX	± 0.5°						

单位	mm	附件	共1页	版本	D/0	比例	1:1
视角法							

东宏磊达光电科技有限公司

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1